


Załącznik 3 – Metoda zabezpieczenia budynku sąsiedniego



Rysunek 7 – Lokalizacja sąsiedniego budynku zlokalizowanego w ostrej granicy działki

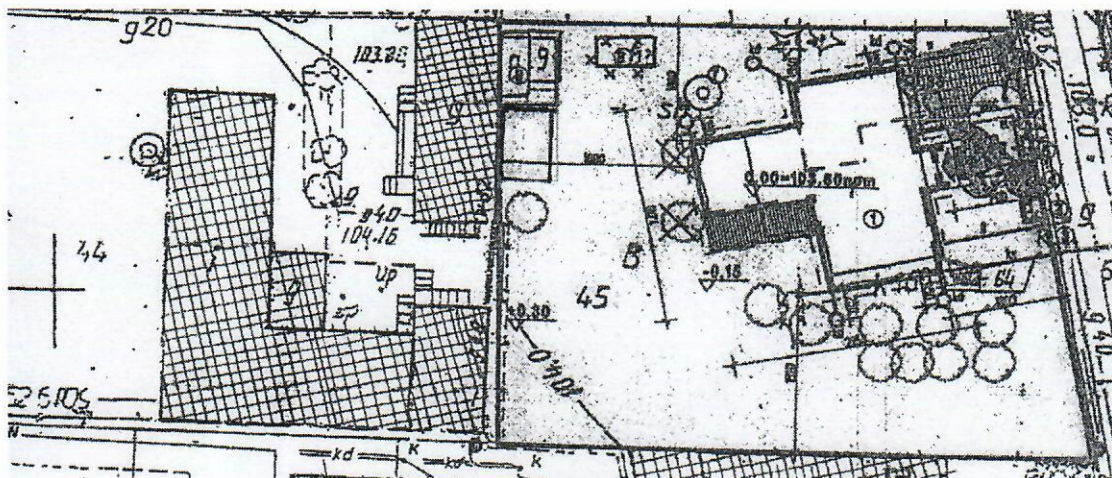

Fotografia 11 – Sąsiedni budynek usytuowany w ostrej granicy działki

Jako zabezpieczenie istniejącego sąsiedniego budynku gospodarczego usytuowanego w ostrej granicy działki, na której znajdują się budynki przeznaczone do rozbiórki, proponuje się pozostawienie podłużnej ściany piwnicy budynku gospodarczego nr 1 wraz z jej fundamentem na całej długości budynku. Zaleca się również pozostawienie fragmentów ścian prostopadłych usztywniających ścianę podłużną. Po rozebraniu budynku wraz ze stropem nad piwnicą, należy zasypać podłużną ścianę jak i całą przestrzeń piwnicy gruntami niespoistymi zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia $I_s \geq 0.98$, które będą tworzyły gruntową przyporę dla pozostawionej ściany budynku gospodarczego nr 1.